

Q16

GESTOR DE TOMAS
GUÍA DEL USUARIO



¡Te damos la bienvenida a Aminiti!

Nos entusiasma ayudarte a asegurar, gestionar y monetizar tus comodidades eléctricas. ¡Comencemos!

Paso 1

Escanea el código QR del costado de tu dispositivo Aminiti con un teléfono o una tableta. Te dirigirá a descargar la aplicación Aminiti si aún no la tienes.

Paso 2

Con la aplicación Aminiti, crea una cuenta. Esta es la cuenta que tú o tu organización usarán para gestionar las estaciones Aminiti, los usuarios y los ingresos.

Paso 3

Llegarás a la página de inicio del dispositivo para tu dispositivo. Sigue los pasos en la aplicación Aminiti para registrar y configurar tu estación.

En esta guía

Formas de usar Aminiti	3
La aplicación Aminiti	7
Contactar con soporte	11
Información de seguridad	12
Información de conformidad reglamentaria	13


Formas de usar Aminiti

Aminiti ofrece mucha flexibilidad. Estas son las principales formas de usar Aminiti:

Controlar el acceso a una toma o un dispositivo eléctrico

Puedes crear uno o varios grupos de usuarios y elegir qué grupos tienen acceso a tu estación. Para hacerlo:

1. Configura el modo de acceso en Controlado por el usuario.
2. Activa Permitir solo a ciertos usuarios.
3. Crea un grupo y selecciónalo para dar acceso a sus miembros a tu estación.

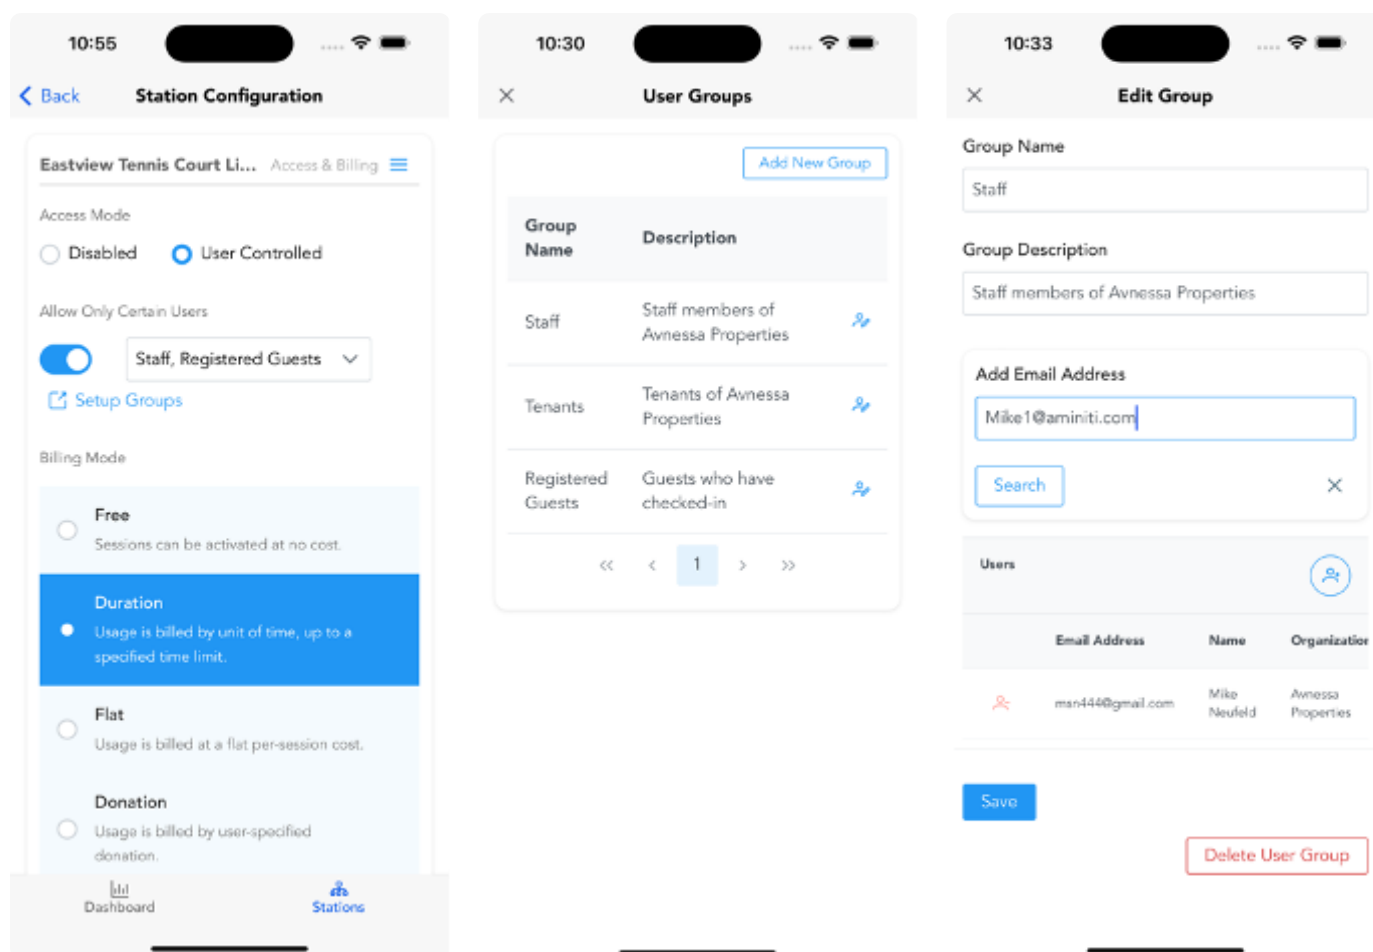


💡 Los usuarios que designes deberán registrarse en una cuenta Aminiti y haber iniciado sesión en la aplicación Aminiti para activar las estaciones.

Crear una toma o un dispositivo eléctrico de pago por uso

Puedes configurar tu estación para que se active con tarjeta de crédito, Apple Pay o Google Pay. Selecciona **Controlado por el usuario** como modo de acceso.

💡 Aún así, puedes hacer que tu estación esté disponible solo para ciertos grupos de usuarios, y hacerla gratuita para ciertos grupos.

A continuación, configura el modo de facturación. Puede ser **Duración** (por hora o minuto), **Tarifa fija** (precio fijo por sesión) o **Donación** (el usuario elige el precio). Configura el **precio** y los **ajustes de impuestos**, si corresponde. Inicialmente puedes activar **Modo de prueba de pago** para probar la estación sin necesidad de usar un método de pago real.

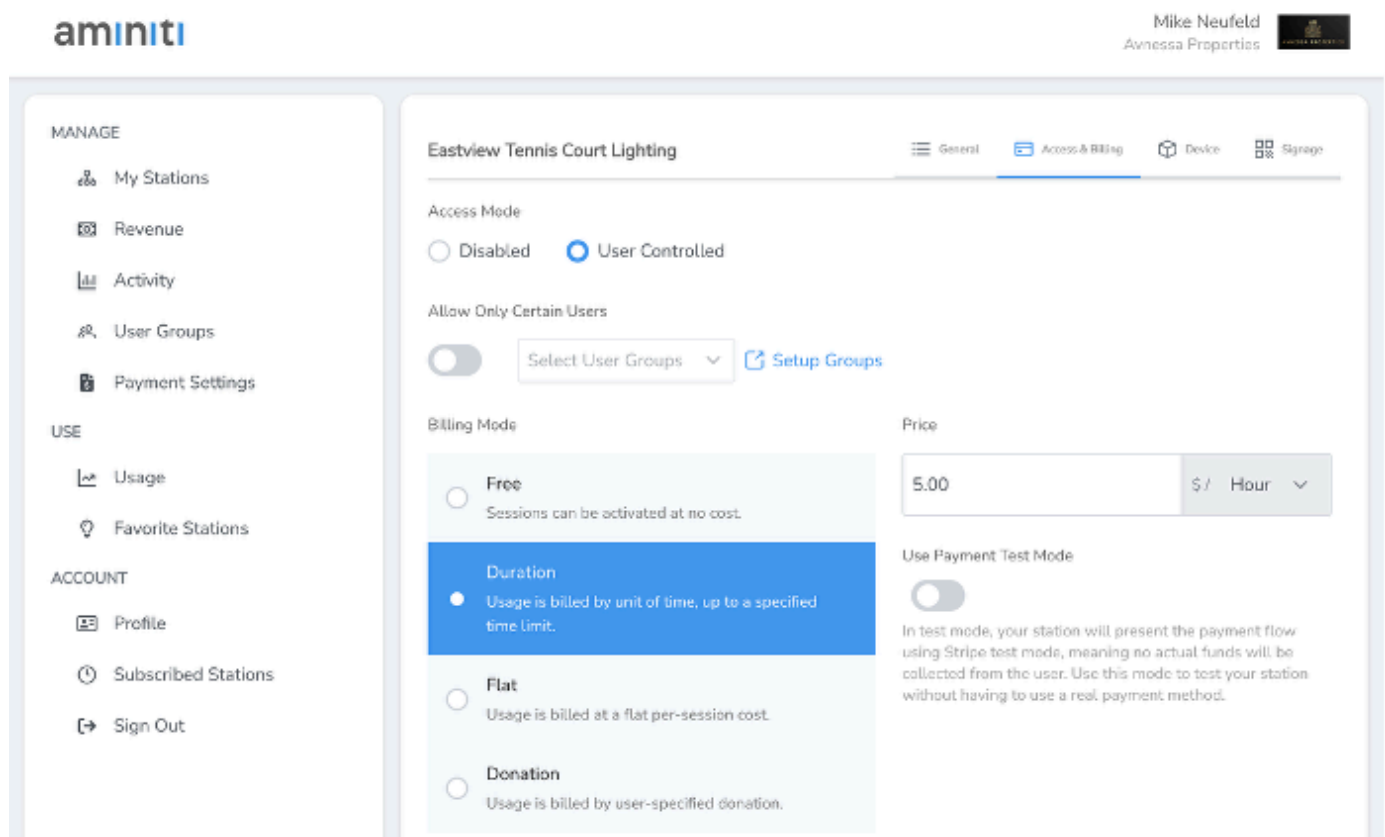


The screenshot shows the Aminiti web interface for configuring a station. The left sidebar contains navigation options: MANAGE (My Stations, Revenue, Activity, User Groups, Payment Settings), USE (Usage, Favorite Stations), and ACCOUNT (Profile, Subscribed Stations, Sign Out). The main content area is titled 'Eastview Tennis Court Lighting' and has tabs for General, Access & Billing (selected), Device, and Storage. Under 'Access Mode', 'User Controlled' is selected. The 'Allow Only Certain Users' toggle is off, with a 'Select User Groups' dropdown and a 'Setup Groups' link. The 'Billing Mode' section has three options: 'Free' (Sessions can be activated at no cost), 'Duration' (selected, Usage is billed by unit of time, up to a specified time limit), and 'Flat' (Usage is billed at a flat per-session cost). The 'Donation' option (Usage is billed by user-specified donation) is also visible. The 'Price' field is set to '5.00' with a unit dropdown set to 'Hour'. The 'Use Payment Test Mode' toggle is off, with a note explaining that in test mode, no actual funds are collected.

💡 Antes de configurar tu estación para exigir un pago, deberás crear y conectar una cuenta de Stripe para que los fondos puedan depositarse en tu cuenta bancaria. Hazlo en **Ajustes de pago**, en el menú **Gestionar**.

Facturar todo el uso a un inquilino u otra persona

Si tu estación va a usarla un solo usuario y quieres facturarle todo el uso mensualmente, selecciona Plan de uso como modo de acceso.

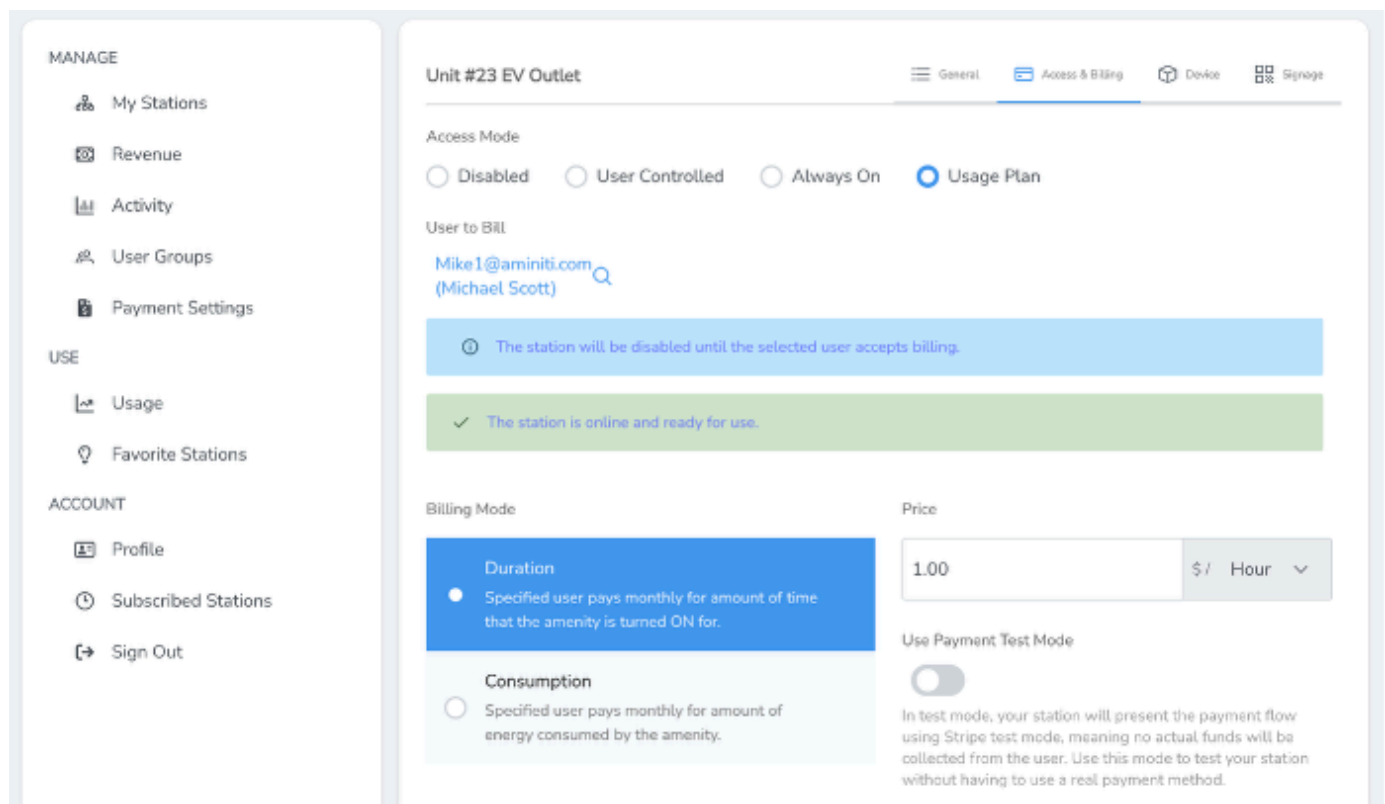

The screenshot displays the configuration interface for 'Unit #23 EV Outlet'. On the left is a navigation menu with sections: MANAGE (My Stations, Revenue, Activity, User Groups, Payment Settings), USE (Usage, Favorite Stations), and ACCOUNT (Profile, Subscribed Stations, Sign Out). The main content area is titled 'Unit #23 EV Outlet' and has tabs for General, Access & Billing (selected), Device, and Reports. Under 'Access Mode', 'Usage Plan' is selected. The 'User to Bill' field shows 'Mike1@aminiti.com (Michael Scott)'. A blue notification bar indicates the station will be disabled until the user accepts billing. A green notification bar indicates the station is online and ready for use. The 'Billing Mode' section has 'Duration' selected, with a description: 'Specified user pays monthly for amount of time that the amenity is turned ON for.' The 'Consumption' mode is also visible. The 'Price' field is set to '1.00' with a unit dropdown set to '\$ / Hour'. A 'Use Payment Test Mode' toggle is turned off, with a note explaining that test mode uses Stripe test mode and does not collect real funds.



Puedes elegir entre dos modos de facturación:

- **Duración:** factura al usuario por el tiempo en que se detecta que la estación está encendida. Este umbral está fijado en 40 vatios.
- **Consumo:** factura al usuario por la energía consumida en kWh.

Deberás ingresar la dirección de correo electrónico del usuario al que quieres facturar. Si el usuario no tiene ya una cuenta Aminiti, se le invitará a unirse.

💡 Crea y conecta una cuenta de Stripe para poder cobrar los fondos de las estaciones en Plan de uso. Esto puede hacerse en Ajustes de pago, en el menú Gestionar.

Una vez que el usuario seleccionado inicie sesión, verá la estación en sus Estaciones suscritas, con un estado **Pendiente**. El usuario debe aceptar el plan de uso que has configurado y proporcionar un método de pago.

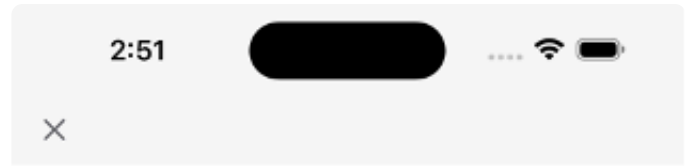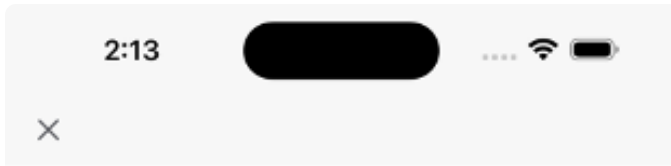

Unit #23 EV Outlet
Hosted by [Avnessa Properties](#)

This is a managed service of Avnessa Properties. You'll be billed monthly for your usage.

Unit #23 EV Outlet
Hosted by [Avnessa Properties](#)

This is a managed service of Avnessa Properties. You'll be billed monthly for your usage.

The station owner has invited you to use this station. Please review and accept the terms below and add a payment method.

Terms
Duration-based
\$1.00 / Hour + Tax ⓘ
Billed Monthly

[Accept Plan](#)

You are currently subscribed to the following plan:

Terms
Duration-based
\$1.00 / Hour + Tax ⓘ
Billed Monthly

Payment Method
VISA **** 1841
[Manage](#)

Activity


Billing period start	Usage	Cost
Nov 14, 2024 at 2:15 PM	00:32:00	\$0.53

Una vez que el usuario acepta el plan y proporciona un método de pago, podrá consultar su uso y sus costos en cualquier momento.

La aplicación Aminiti

Necesitarás la aplicación móvil de Aminiti para configurar por completo tu dispositivo Aminiti. Descárgala desde la App Store de iOS o desde Google Play Store.

Una vez que te registres en una cuenta Aminiti, accede a **Herramientas del anfitrión** desde el menú principal. Aquí es donde puedes añadir y configurar una estación Aminiti. También puedes acceder simplemente escaneando el código QR del dispositivo con la aplicación de cámara de tu teléfono.

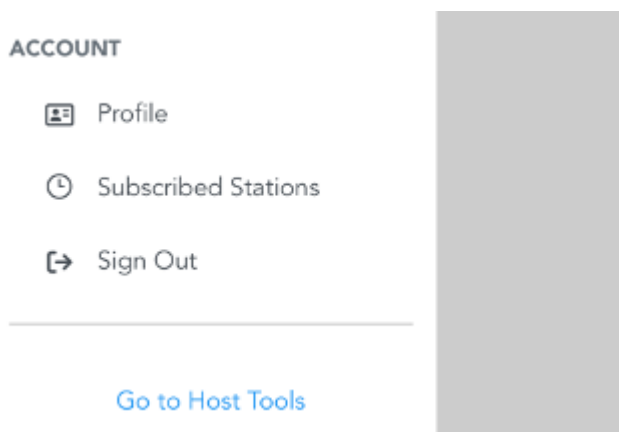


💡 La mayoría de los ajustes también están disponibles en la aplicación web de Aminiti, en app.aminiti.com. Debes usar la aplicación móvil para configurar los ajustes de Wi-Fi.

Añadir un dispositivo Aminiti


Simplemente usa la aplicación de cámara de tu teléfono para escanear la etiqueta del dispositivo ubicada en tu nuevo dispositivo Aminiti.

O toca **Añadir dispositivo Aminiti** en la aplicación móvil Aminiti.

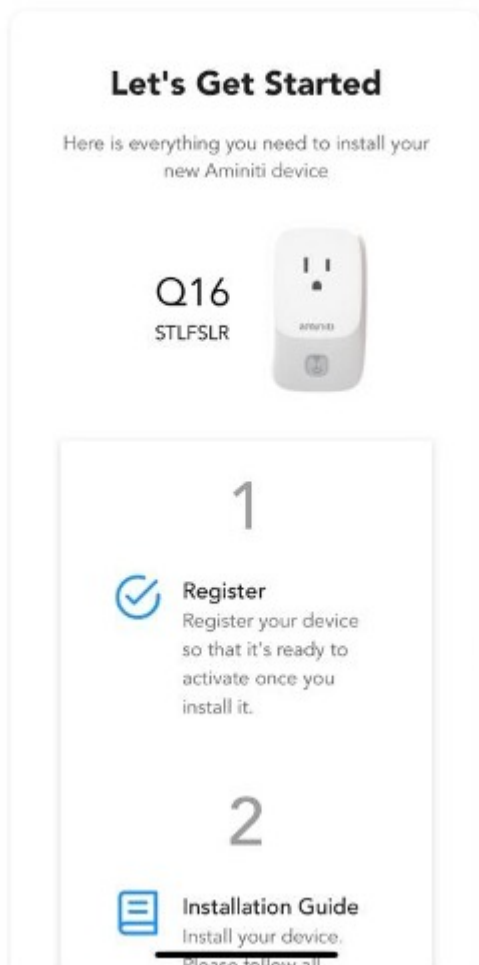

Configurar una estación

Los ajustes generales incluyen el nombre de la estación y el nombre de tu organización. Proporciona una imagen para identificar fácilmente tu estación, y una nota de bienvenida que los usuarios verán. Todo esto ayudará a tus usuarios a encontrar, identificar y confiar en tus estaciones.

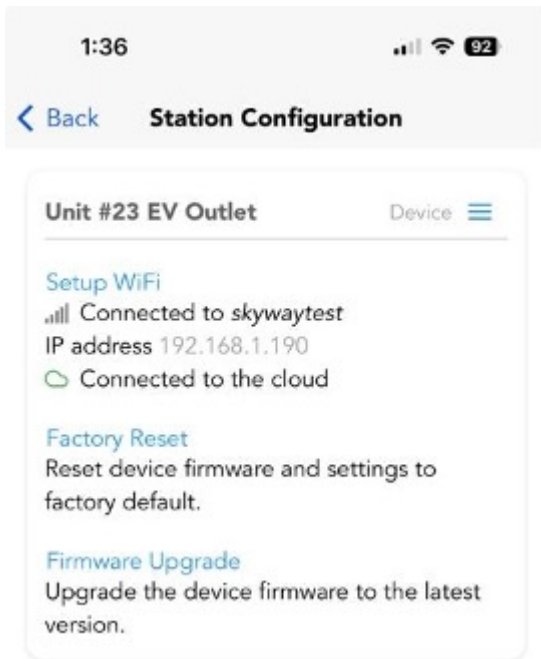

Acceso y facturación

Estos ajustes te permiten controlar el acceso a tu estación, cómo se factura y si se aplican límites de tiempo u horarios. La mayoría de estos ajustes se muestran en **Formas de usar Aminiti**.

Dispositivo

El panel Dispositivo te permite conectar tu dispositivo Aminiti a una red Wi-Fi. Esto es importante para el funcionamiento del **Plan de uso**, para que el dispositivo pueda proporcionar información de uso en tiempo real.

Unit #23 EV Outlet General Access & Billing Device Signage


Station Type
Aminiti Device 6UCLXFW

Station Name
New Station 6UCLXFW

Organization Name
Avnessa Properties

Address

Greeting Note
This is a managed service of Avnessa Properties. Please scan the QR code to access.



Puedes actualizar el firmware de tu dispositivo desde el panel **Dispositivo**. Deberás colocarte a menos de 3 m (10 pies) del dispositivo para iniciar una actualización del firmware.

Si tu dispositivo deja de responder, puedes realizar un **Restablecimiento de fábrica** del dispositivo desde el panel **Dispositivo**. Esto restablecerá todos los ajustes y devolverá el dispositivo a su configuración original. Deberás colocarte a menos de 3 m (10 pies) del dispositivo para realizar un Restablecimiento de fábrica.

Contactar con soporte

Estamos aquí para ayudarte a sacar el máximo provecho de tu dispositivo Aminiti. Visita <https://www.aminiti.com/support> para encontrar más información o contactar con nuestro equipo de soporte.

Información de seguridad

Advertencias

“¡IMPORTANTE! LEE ESTE DOCUMENTO COMPLETO ANTES DE INSTALAR O USAR TU DISPOSITIVO AMINITI. NO HACERLO, O NO SEGUIR ALGUNA DE LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE ESTE DOCUMENTO, PUEDE PROVOCAR INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA, LESIONES GRAVES O LA MUERTE. TU DISPOSITIVO AMINITI DEBE SER INSTALADO POR UN ELECTRICISTA CUALIFICADO, DE ACUERDO CON LOS CÓDIGOS Y ORDENANZAS ELÉCTRICAS LOCALES.”

No instales ni uses tu dispositivo Aminiti cerca de materiales, productos químicos o vapores inflamables, explosivos o combustibles. Corta la alimentación de entrada en el disyuntor antes de instalar o dar mantenimiento a tu dispositivo Aminiti. Usa tu dispositivo Aminiti únicamente dentro de los parámetros de funcionamiento especificados. Deja de usar tu dispositivo Aminiti si está defectuoso, o si parece agrietado, dañado o no funciona. No abras, desmontes, repares, manipules ni modifiques tu dispositivo Aminiti. Tu dispositivo Aminiti no es reparable por el usuario. Comunícate con Aminiti Technologies para cualquier servicio o reemplazo.

No uses tu dispositivo Aminiti en lugares húmedos, ni conectes otros dispositivos a él en lugares húmedos. No insertes objetos extraños en ninguna parte de tu dispositivo Aminiti.

Información de conformidad reglamentaria

Declaración de conformidad de la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Interferencias de radio y televisión

El equipo descrito en este manual ha sido diseñado para protegerse contra las interferencias de radiofrecuencia (RFI). Sin embargo, en algunos casos, las señales de radio de alta potencia o los equipos cercanos que producen RF (como teléfonos digitales, equipos de comunicación por RF, etc.) podrían afectar el funcionamiento. Si se sospecha de interferencias con tu dispositivo Aminiti, reubica o apaga los aparatos eléctricos cercanos antes de comunicarte con Aminiti Technologies para obtener asistencia.

¡Importante! Los cambios o modificaciones a este producto no autorizados por Aminiti Technologies podrían anular la conformidad con la FCC.