

Q16

GESTIONNAIRE DE PRISES

GUIDE D'UTILISATION



Bienvenue chez Aminiti !

Nous sommes ravis de vous aider à sécuriser, gérer et monétiser vos commodités électriques. Commençons!

Étape 1

Numérisez le code QR situé sur le côté de votre appareil Aminiti à l'aide d'un téléphone ou d'une tablette. Vous serez dirigé vers le téléchargement de l'application Aminiti si vous ne l'avez pas déjà.

Étape 2

À l'aide de l'application Aminiti, créez un compte. C'est le compte que vous ou votre organisation utiliserez pour gérer vos stations Aminiti, vos utilisateurs et vos revenus.

Étape 3

Vous arriverez à la page d'accueil de l'appareil pour votre appareil. Suivez les étapes dans l'application Aminiti pour enregistrer et configurer votre station.

Dans ce guide

Façons d'utiliser Aminiti	3
L'application Aminiti	7
Communiquer avec le soutien	11
Renseignements de sécurité	12
Renseignements de conformité réglementaire	13


Façons d'utiliser Aminiti

Aminiti offre une grande souplesse. Voici les principales façons d'utiliser Aminiti :

Contrôler l'accès à une prise ou à un appareil électrique

Vous pouvez créer un ou plusieurs groupes d'utilisateurs et choisir quels groupes ont accès à votre station. Pour ce faire :

1. Réglez le mode d'accès sur **Contrôlé par l'utilisateur**.
2. Activez **Autoriser seulement certains utilisateurs**.
3. Créez un **groupe** et sélectionnez-le pour donner accès à ses membres à votre station.

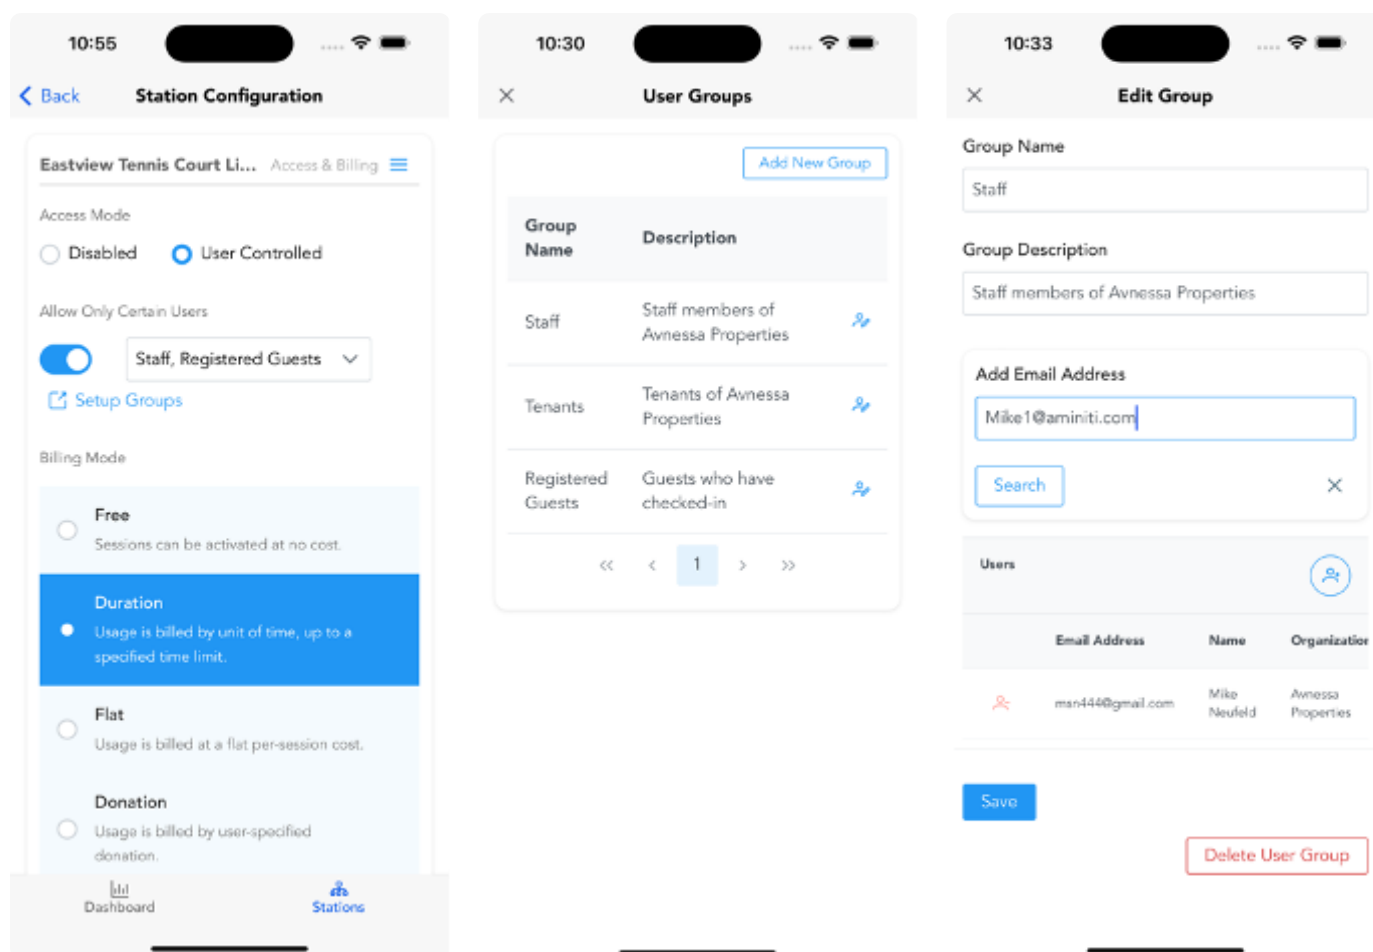

💡 Les utilisateurs que vous désignez devront créer un compte Aminiti et être connectés à l'application Aminiti pour activer les stations.

Créer une prise ou un appareil électrique payant à l'usage

Vous pouvez configurer votre station pour qu'elle soit activée par carte de crédit, Apple Pay ou Google Pay. Sélectionnez **Contrôlé par l'utilisateur** comme mode d'accès.

💡 Vous pouvez tout de même restreindre l'accès à votre station à certains groupes d'utilisateurs, et la rendre gratuite pour certains d'entre eux!


Ensuite, réglez le mode de facturation. Il peut être **Durée** (à l'heure ou à la minute), **Forfaitaire** (prix fixe par session) ou **Don** (l'utilisateur choisit le prix). Réglez le **prix** et les **paramètres de taxe**, au besoin. Vous pouvez d'abord activer **Mode test de paiement** pour tester la station sans avoir à utiliser une méthode de paiement réelle.

The screenshot displays the Aminiti management interface for a station named "Eastview Tennis Court Lighting". The user is logged in as "Mike Neufeld" from "Avnessa Properties". The interface is divided into a sidebar menu and a main configuration area. The sidebar menu includes sections for "MANAGE" (My Stations, Revenue, Activity, User Groups, Payment Settings), "USE" (Usage, Favorite Stations), and "ACCOUNT" (Profile, Subscribed Stations, Sign Out). The main configuration area has tabs for "General", "Access & Billing", "Device", and "Storage". Under "Access & Billing", the "Access Mode" is set to "User Controlled". The "Allow Only Certain Users" toggle is off, with a "Select User Groups" dropdown and a "Setup Groups" link. The "Billing Mode" section has three options: "Free" (Sessions can be activated at no cost), "Duration" (Usage is billed by unit of time, up to a specified time limit), and "Flat" (Usage is billed at a flat per-session cost). The "Duration" option is selected. The "Price" field is set to "5.00" with a unit of "\$ / Hour". The "Use Payment Test Mode" toggle is off, with a note explaining that in test mode, no actual funds are collected.

💡 Avant de configurer votre station pour exiger un paiement, vous devrez créer et connecter un compte Stripe afin que les fonds puissent être déposés dans votre compte bancaire. Faites-le dans **Paramètres de paiement**, dans le menu **Gérer**.

Facturer toute l'utilisation à un locataire ou à une autre personne

Si votre station sera utilisée par un seul utilisateur et que vous voulez lui facturer toute l'utilisation mensuellement, sélectionnez **Forfait d'utilisation** comme mode d'accès.

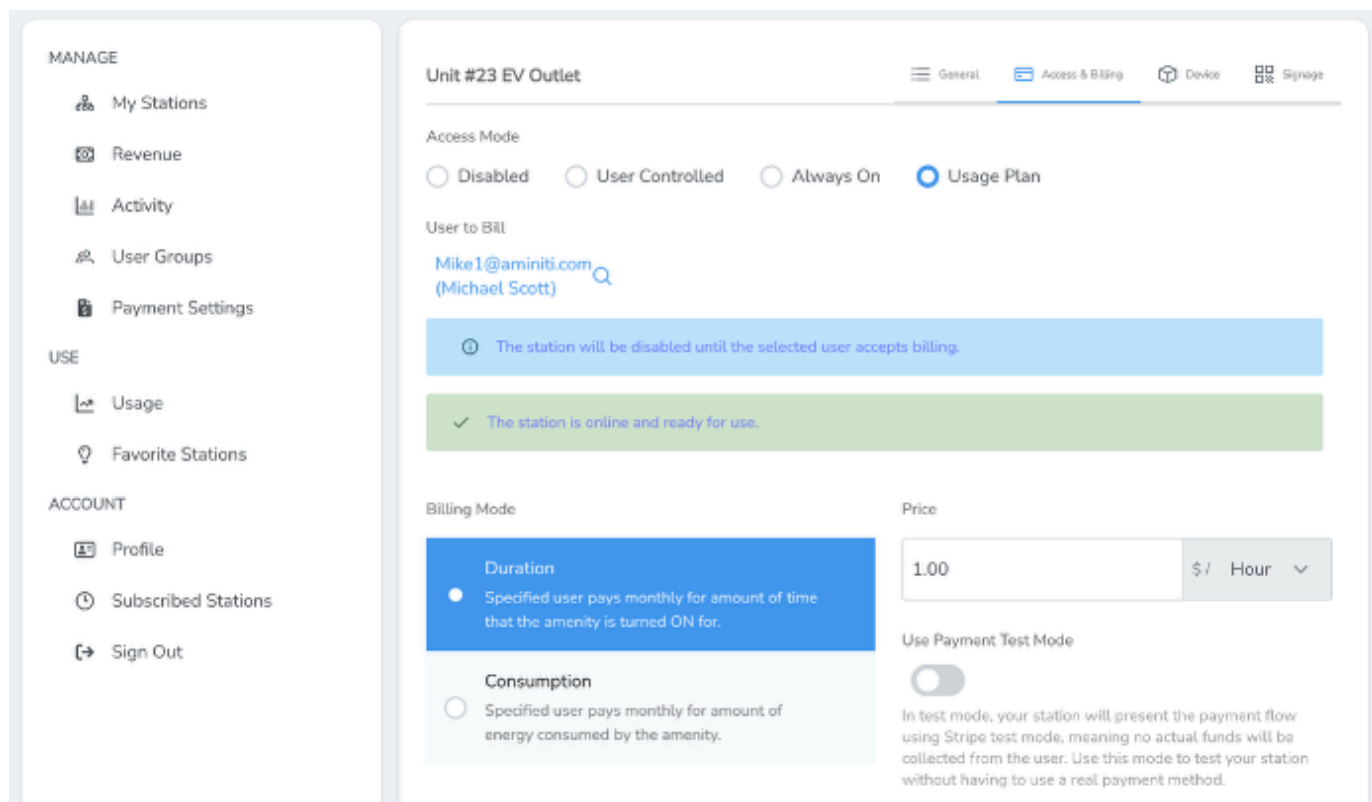



Vous pouvez choisir entre deux modes de facturation :

- **Durée** : facturez l'utilisateur pour le temps pendant lequel la station est détectée comme étant en marche. Ce seuil est fixé à 40 watts.
- **Consommation** : facturez l'utilisateur pour l'énergie consommée en kWh.

Vous devrez saisir l'adresse courriel de l'utilisateur que vous voulez facturer. Si l'utilisateur n'a pas déjà un compte Aminiti, il sera invité à s'inscrire.

💡 Créez et connectez un compte Stripe afin de pouvoir percevoir les fonds des stations en **Forfait d'utilisation**. Cela peut se faire dans **Paramètres de paiement**, dans le menu **Gérer**.

Une fois que l'utilisateur sélectionné se connecte, il verra la station sous ses **Stations abonnées**, avec un statut **En attente**. L'utilisateur doit accepter le forfait d'utilisation que vous avez configuré et fournir une méthode de paiement.

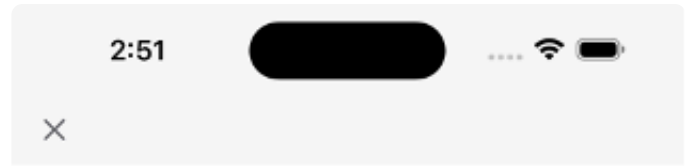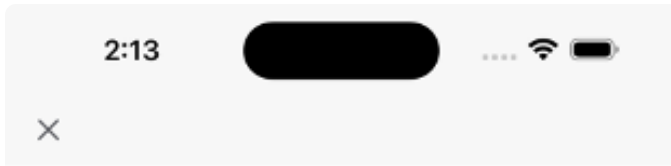

Unit #23 EV Outlet
Hosted by [Avnessa Properties](#)

This is a managed service of Avnessa Properties. You'll be billed monthly for your usage.

Unit #23 EV Outlet
Hosted by [Avnessa Properties](#)

This is a managed service of Avnessa Properties. You'll be billed monthly for your usage.

The station owner has invited you to use this station. Please review and accept the terms below and add a payment method.

Terms
Duration-based
\$1.00 / Hour + Tax ⓘ
Billed Monthly

[Accept Plan](#)

You are currently subscribed to the following plan:

Terms
Duration-based
\$1.00 / Hour + Tax ⓘ
Billed Monthly

Payment Method
VISA **** 1841
[Manage](#)

Activity


Billing period start	Usage	Cost
Nov 14, 2024 at 2:15 PM	00:32:00	\$0.53

Une fois que l'utilisateur accepte le forfait et fournit une méthode de paiement, il pourra consulter son utilisation et ses coûts en tout temps.

L'application Amini

Vous aurez besoin de l'application mobile Amini pour configurer entièrement votre appareil Amini. Téléchargez-la depuis l'App Store d'iOS ou Google Play Store.

Une fois que vous vous inscrivez à un compte Amini, accédez aux **Outils de l'hôte** dans le menu principal. C'est là que vous pouvez ajouter et configurer une station Amini. Vous pouvez aussi y accéder en numérisant simplement le code QR sur l'appareil à l'aide de l'application Appareil photo de votre téléphone.

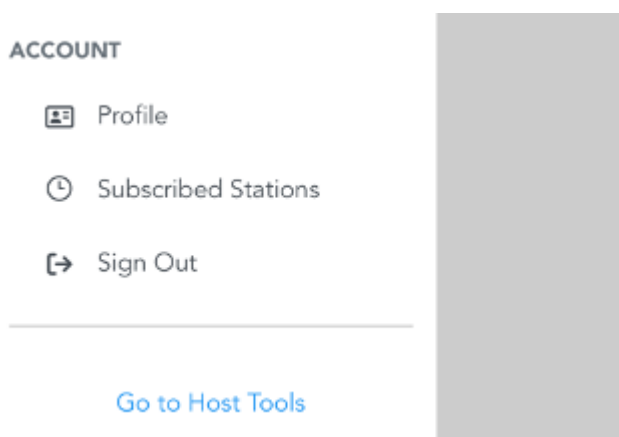


💡 La plupart des paramètres sont également accessibles dans l'application Web Amini, à app.aminiti.com. Vous devez utiliser l'application mobile pour configurer les paramètres Wi-Fi.

Ajouter un appareil Amini


Utilisez simplement l'application Appareil photo de votre téléphone pour numériser l'étiquette de l'appareil située sur votre nouvel appareil Amini.

Ou touchez **Ajouter un appareil Amini** dans l'application mobile Amini.

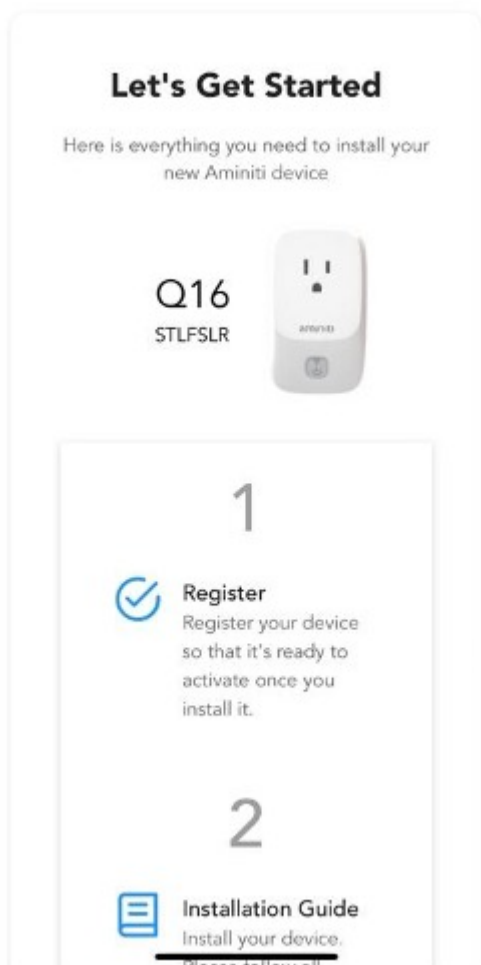

Configurer une station

Les paramètres généraux comprennent le nom de la station et le nom de votre organisation. Fournissez une image pour aider à identifier votre station, et une note d'accueil que les utilisateurs verront. Tout cela aidera vos utilisateurs à trouver, identifier et faire confiance à vos stations.

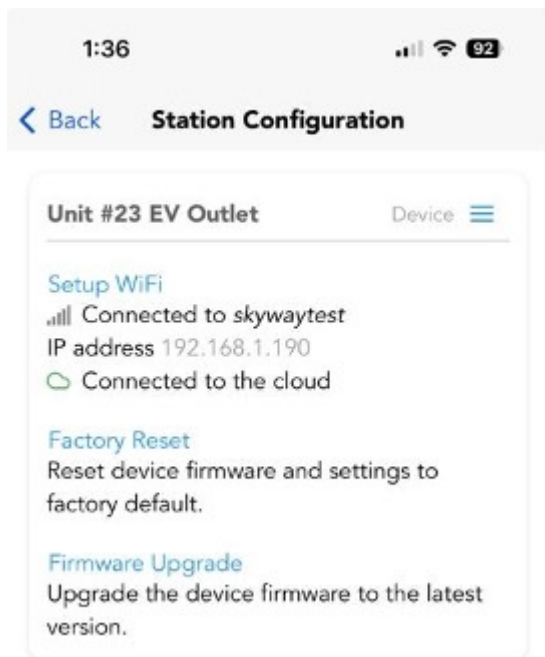

Accès et facturation

Ces paramètres vous permettent de contrôler l'accès à votre station, comment elle est facturée et si des limites de temps ou des horaires s'appliquent. La plupart de ces paramètres sont présentés dans [Façons d'utiliser Aminiti](#).

Appareil

Le panneau Appareil vous permet de connecter votre appareil Aminiti à un réseau Wi-Fi. C'est important pour le fonctionnement en **Forfait d'utilisation**, afin que l'appareil puisse fournir les informations d'utilisation en temps réel.

Unit #23 EV Outlet General Access & Billing Device Signage


Station Type
Aminiti Device 6UCLXFW

Station Name
New Station 6UCLXFW

Organization Name
Avnessa Properties

Address

Greeting Note
This is a managed service of Avnessa Properties. Please scan the QR code to access.



Vous pouvez mettre à jour le micrologiciel de votre appareil depuis le panneau **Appareil**. Vous devrez vous tenir à moins de 3 m (10 pi) de l'appareil pour lancer une mise à jour du micrologiciel.

Si votre appareil ne répond plus, vous pouvez effectuer une **Réinitialisation aux réglages d'usine** de l'appareil depuis le panneau **Appareil**. Cela réinitialisera tous les paramètres et restaurera l'appareil à ses réglages d'origine. Vous devrez vous tenir à moins de 3 m (10 pi) de l'appareil pour effectuer une Réinitialisation aux réglages d'usine.

Communiquer avec le soutien

Nous sommes là pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre appareil Amini. Visitez <https://www.aminiti.com/support> pour obtenir plus d'informations ou pour communiquer avec notre équipe de soutien.

Renseignements de sécurité

Avertissements

“IMPORTANT! LISEZ L'INTÉGRALITÉ DE CE DOCUMENT AVANT D'INSTALLER OU D'UTILISER VOTRE APPAREIL AMINITI. LE NON-RESPECT DE CETTE CONSIGNE OU DE TOUTE INSTRUCTION OU TOUT AVERTISSEMENT DE CE DOCUMENT PEUT ENTRAÎNER UN INCENDIE, UN CHOC ÉLECTRIQUE, DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT. VOTRE APPAREIL AMINITI DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ, CONFORMÉMENT AUX CODES ET RÈGLEMENTS ÉLECTRIQUES LOCAUX.”

N'installez pas et n'utilisez pas votre appareil Aminiti près de matières, produits chimiques ou vapeurs inflammables, explosifs ou combustibles. Coupez l'alimentation d'entrée au disjoncteur avant d'installer ou d'entretenir votre appareil Aminiti. Utilisez votre appareil Aminiti uniquement dans les limites des paramètres de fonctionnement spécifiés. Cessez d'utiliser votre appareil Aminiti s'il est défectueux, ou s'il semble fissuré ou endommagé, ou s'il ne fonctionne pas. N'ouvrez pas, ne démontez pas, ne réparez pas, ne modifiez pas et ne manipulez pas votre appareil Aminiti. Votre appareil Aminiti n'est pas réparable par l'utilisateur. Communiquez avec Aminiti Technologies pour tout entretien ou remplacement.

N'utilisez pas votre appareil Aminiti dans des endroits humides, et n'y raccordez pas d'autres appareils dans des endroits humides. N'insérez aucun objet étranger dans une partie quelconque de votre appareil Aminiti.

Renseignements de conformité réglementaire

Déclaration de conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Interférences radio et télévision

L'équipement décrit dans ce manuel a été conçu pour se protéger contre les interférences de radiofréquence (RFI). Cependant, dans certains cas, des signaux radio de forte puissance ou un équipement produisant des RF à proximité (comme des téléphones numériques, des équipements de communication RF, etc.) pourraient affecter le fonctionnement. Si des interférences avec votre appareil Aminiti sont soupçonnées, déplacez ou éteignez les appareils électriques à proximité avant de communiquer avec Aminiti Technologies pour obtenir de l'aide.

“Important! Les changements ou modifications apportés à ce produit sans l'autorisation d'Aminiti Technologies pourraient annuler la conformité FCC.”